

ALUFLEX GANGBANESYSTEM

GANGBANESYSTEM I ALUMINIUM

Aluflex Gangbanesystem kan leveres som en selvbærende konstruksjon opp til hele 16 meters lengde.

Ved å velge Aluflex Gangbanesystem får man en nærmest vedlikeholdsfri gangbaneløsning, med lav egenvekt og samtidig stor bæreevne.


Et eksempel: En Aluflex gangbanemodul med lengde 6 meter og bredde 1 meter har en egenvekt på ca. 180 kg, og vil klare en jevn belastning på inntil 1000 kg, eller en punktbelastning på ca. 500 kg.

Bruksområder

Aluflex Gangbanesystem egner seg særlig der det er ønskelig med lette og stabile gangbaner med krav til minimalt vedlikehold.

Eksempler på velegnede områder er:

- Marinaanlegg
- Oppdrettsanlegg
- Renseanlegg
- Brygger
- Rullestolramper

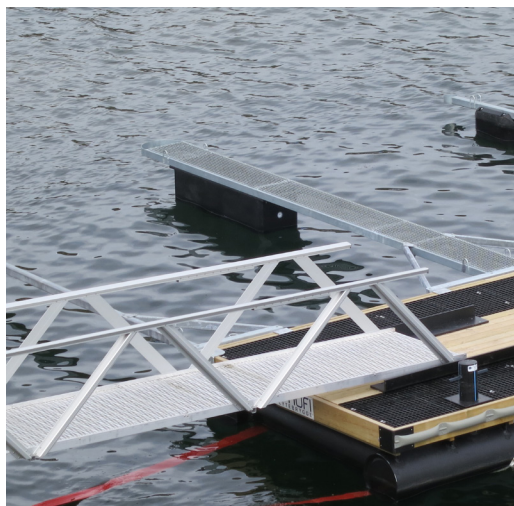

PRISER:

6,8 meter - kr 31 000
9 meter - kr 39 000
11,2 meter - kr 48 900
(priser i NOK uten mva.)

Landgangene kan også leveres prekappet. Be om pris.